


· 彩虹併排線加工 ★可依客戶需求併數與顏色排列訂製



· 矽膠多芯電纜

- 適用領域及範圍：各類家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐等高溫場所之配線。
- 額定電壓：450V AC
- 額定溫度：-60°C ~180°C
- 導體：鍍錫裸軟銅線 T.C
- 絕緣 / 被覆：矽橡膠 Silicone
- 規範：參照 VDE

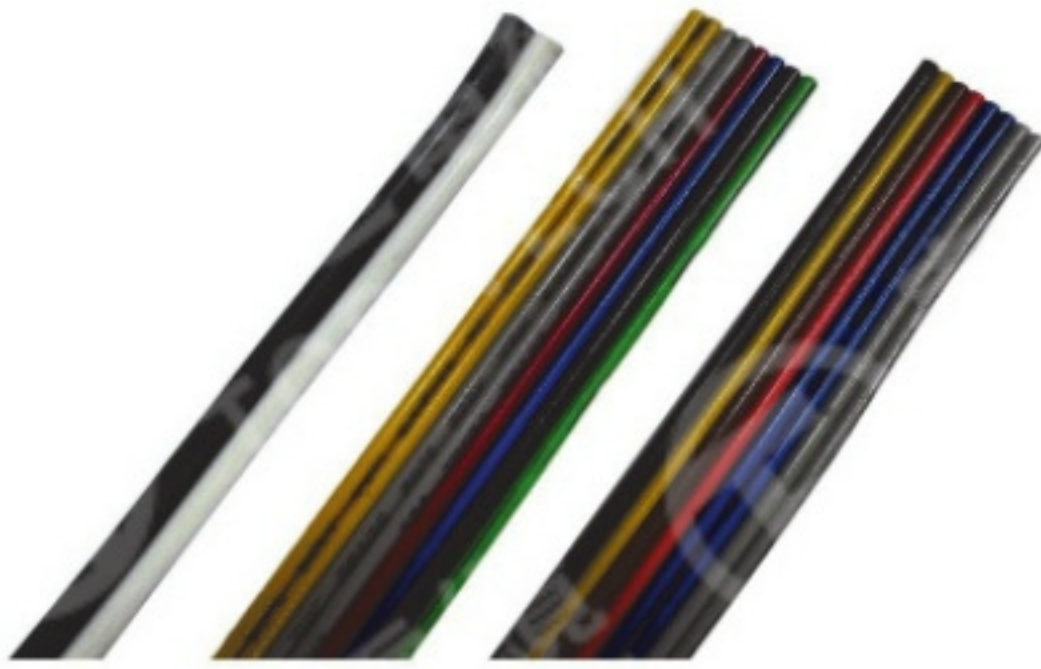

產品類別	產品編號	導體			絕緣		被覆		容許電流 (170°C) (約)A	最大導體阻抗 Ω/km	包裝 M/ 捲
		規格 mm ² × C	線數 / 線徑 No. / mm	直徑 mm	厚度 mm	外徑 mm	厚度 mm	外徑 mm			
矽膠多芯 電纜	SF07502	0.75 mm ² × 2C	30/0.18	1.13	0.55	2.20	1.00	6.40	7.5	22.80	200
	SF07503	0.75 mm ² × 3C	30/0.18	1.13	0.55	2.20	1.00	6.74	7.5	22.80	200
	SF12502	1.25 mm ² × 2C	50/0.18	1.50	0.60	2.80	1.00	7.60	13.0	15.6	200
	SF12503	1.25 mm ² × 3C	50/0.18	1.50	0.60	2.80	1.00	8.00	13.0	15.6	200
	SF20002	2 mm ² × 2C	37/0.254	1.85	0.65	3.20	1.00	8.40	18.5	9.8	100
	SF20003	2 mm ² × 3C	37/0.254	1.85	0.65	3.20	1.00	8.89	18.5	9.8	100