


2CT 橡膠電纜

- 適用領域及範圍：工業設備用線、發電機、電焊機以及電機引出線等特殊電纜。
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：60°C
- 導體：鍍錫裸軟銅線 T.C
- 絕緣 / 被覆：橡膠 Rubber
- 規範：依據 CNS6611。
- 特性：具有柔軟性佳、耐候性佳、耐磨、耐火花等特性。

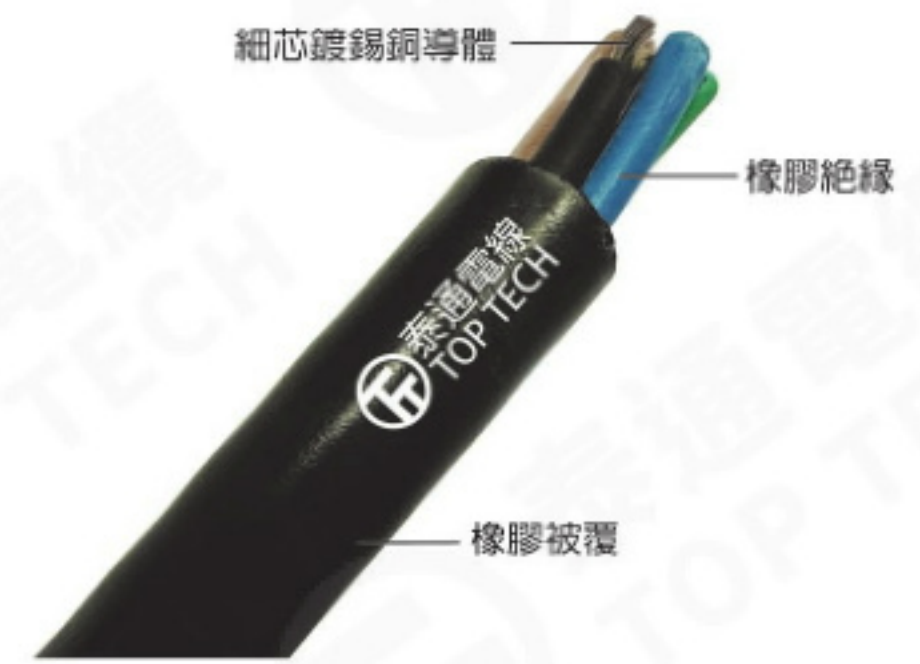

2PNCT 烏波林橡膠電纜

- 適用領域及範圍：於較惡劣之環境如礦場、工廠及工地等配線。
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：60°C
- 導體：鍍錫裸軟銅線 T.C
- 絕緣：乙丙烯橡膠 EP
- 被覆：烏波林
- 規範：依據 CNS6611。
- 特性：具有高柔軟性、高機械強度以及優良之電氣特性。



產品類別	產品編號	導體			絕緣	被覆						最大導體阻抗 Ω/km	最小絕緣電阻 MΩ-km
		規格 mm ²	結構 No./mm	直徑 mm		2C		3C		4C			
						厚度 mm	外徑 mm	厚度 mm	外徑 mm	厚度 mm	外徑 mm		
2CT 橡膠電纜	CT0075	0.75 mm ²	30/0.18	1.1	1.1	1.8	10.5	1.8	11.0	1.8	12.0	26.6	1000
	CT00125	1.25 mm ²	50/0.18	1.5	1.1	1.8	11.5	1.8	12.0	1.9	13.0	16.0	1000
	CT00200	2 mm ²	37/0.26	1.8	1.1	1.8	12.0	1.9	13.0	2.0	14.0	10.2	1000
	CT0035	3.5 mm ²	45/0.32	2.5	1.1	1.9	13.5	2.0	14.5	2.1	16.0	5.54	1000
	CT0055	5.5 mm ²	70/0.32	3.1	1.1	2.0	15.0	2.1	16.0	2.2	17.5	3.56	900
	CT008	8 mm ²	50/0.45	3.7	1.1	2.1	16.5	2.2	17.5	2.3	19.5	2.52	800
	CT014	14 mm ²	88/0.45	4.9	1.4	2.3	21	2.4	22	2.6	24	1.43	700
	CT022	22 mm ²	7/20/0.45	7.0	1.4	2.6	26	2.7	27	2.9	30	0.919	600
	CT030	30 mm ²	7/27/0.45	8.1	1.8	2.9	30	3.0	31	3.2	34	0.681	600
	CT038	38 mm ²	7/34/0.45	9.1	1.8	3.0	32	3.2	34	3.4	36	0.541	600
	CT050	50 mm ²	19/16/0.45	10.4	1.8	3.2	34	3.3	36	3.6	40	0.423	500
	CT060	60 mm ²	19/20/0.45	11.6	1.8	3.4	37	3.5	39	3.8	42	0.339	500
	CT080	80 mm ²	19/27/0.45	13.5	2.3	3.7	43	3.9	45	4.2	50	0.250	500
CT100	100 mm ²	19/34/0.45	15.2	2.3	4.0	46	4.2	48	4.5	54	0.199	500	
2PNCT 烏波林 橡膠電纜	2PCT0075	0.75 mm ²	30/0.18	1.1	0.8	1.7	9.0	1.7	9.4	1.8	10.5	26.6	500
	2PCT00125	1.25 mm ²	50/0.18	1.5	0.8	1.7	9.8	1.8	10.5	1.8	11.5	16.0	500
	2PCT00200	2 mm ²	37/0.26	1.8	0.8	1.8	11.0	1.8	11.5	1.9	12.5	10.2	500
	2PCT0035	3.5 mm ²	45/0.32	2.5	0.8	1.9	12.5	1.9	13.0	2.0	14.5	5.54	400
	2PCT0055	5.5 mm ²	70/0.32	3.1	1.0	2.0	14.5	2.0	15.5	2.1	17.0	3.56	400
	2PCT008	8 mm ²	50/0.45	3.7	1.0	2.1	16.0	2.1	17.0	2.2	18.5	2.52	400
	2PCT014	14 mm ²	88/0.45	4.9	1.0	2.2	18.5	2.3	20	2.4	22	1.43	300
	2PCT022	22 mm ²	7/20/0.45	7.0	1.2	2.6	25	2.7	27	2.8	29	0.919	300
	2PCT030	30 mm ²	7/27/0.45	8.1	1.2	2.7	27	2.8	29	3.0	32	0.681	300
	2PCT038	38 mm ²	7/34/0.45	9.1	1.2	2.9	30	3.0	32	3.2	35	0.541	200
	2PCT050	50 mm ²	19/16/0.45	10.4	1.5	3.1	34	3.3	36	3.5	40	0.423	200
	2PCT060	60 mm ²	19/20/0.45	11.6	1.5	3.3	37	3.4	39	3.7	44	0.339	200
	2PCT080	80 mm ²	19/27/0.45	13.5	2.0	3.7	43	3.8	46	4.1	51	0.256	300
2PCT100	100 mm ²	19/34/0.45	15.2	2.0	3.9	47	4.1	50	4.4	56	0.199	200	