


600V 105°C PVC 細芯電線

600V 105°C PVC 細芯電線 ★部分 0.26mm 規格可指定 CE 規範品

- 適用領域及範圍：各類配盤及電器設備配線系統。
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：105°C，另有 60°C 產品可指定。
- 導體：0.26mm 裸銅線絞合導體或 0.45mm 裸銅線絞合導體。
- 絕緣：PVC 聚氯乙烯
- 顏色：紅、白、黑、綠、黃、藍、黃注綠…等指定顏色。

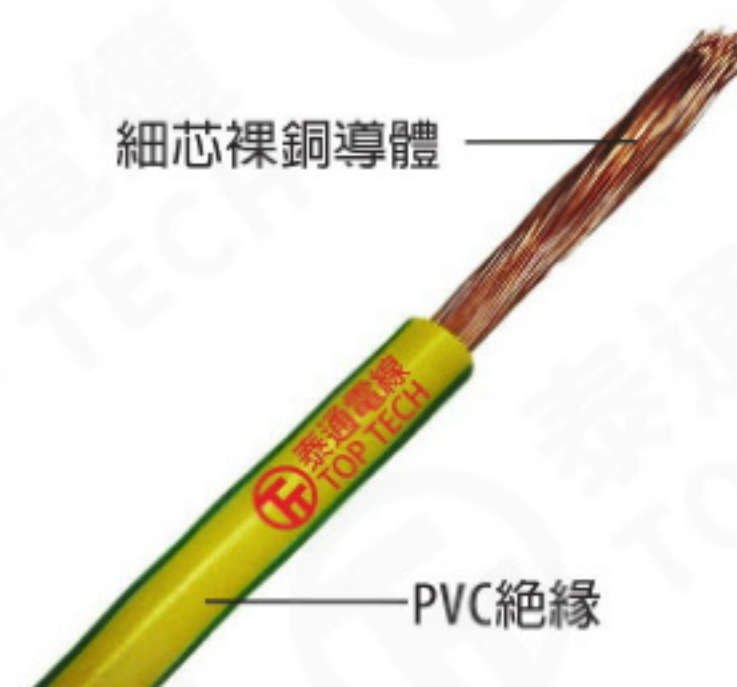

產品類別	產品編號	導體			絕緣		容許電流 (約)A	最大導體阻抗 Ω/km	最小絕緣阻抗 MΩ/km
		截面積 mm ²	構造 No./mm	直徑 mm	厚度 mm	外徑 mm			
600V 105°C 細芯電線 (0.26mm)	IW00075	0.75	30/0.18	1.1	0.80	2.70	14	24.4	50
	IW00125	1.25	50/0.18	1.5	0.80	3.10	19	14.7	50
	IW00200	2	37/0.26	1.8	0.80	3.40	25	9.8	50
	IW00350	3.5	65/0.26	2.4	0.85	4.10	37	6.0	50
	IW00550	5.5	7/15/0.26	3.2	0.95	5.10	58	3.33	50
	IW00800	8	7/22/0.26	3.9	1.15	6.20	72	2.31	50
	IW01400	14	7/39/0.26	5.1	1.20	7.50	105	1.40	40
	IW02200	22	12/35/0.26	7.0	1.65	10.3	145	0.90	40
	IW03000	30	19/30/0.26	7.4	2.00	11.4	165	0.60	40
	IW03800	38	19/38/0.26	8.7	2.15	13.0	200	0.50	40
	IW05000	50	20/49/0.26	10.3	2.20	14.7	220	0.40	40
	IW06000	60	24/49/0.26	11.4	2.30	16.0	260	0.30	40
	IW08000	80	32/49/0.26	13.5	2.30	18.1	320	0.24	35
	IW10000	100	40/49/0.26	14.0	2.30	18.6	380	0.19	35
	IW12500	125	51/49/0.26	16.2	2.60	21.5	410	0.15	35
	IW15000	150	61/49/0.26	17.8	2.60	23.0	480	0.12	30
IW20000	200	61/65/0.26	20.0	2.65	25.3	550	0.10	30	
IW25000	250	61/78/0.26	22.0	2.75	27.5	600	0.08	30	
600V 105°C 細芯電線 (0.45mm)	IW00200-WL	2	12/0.45	1.80	0.8	3.40	33	9.65	50
	IW00350-WL	3.5	22/0.45	2.44	0.8	4.10	48	5.27	50
	IW00550-WL	5.5	35/0.45	3.07	1.0	5.10	66	3.31	50
	IW00800-WL	8	50/0.45	4.17	1.2	6.60	87	2.32	50
	IW01400-WL	14	88/0.45	5.60	1.4	8.40	127	1.32	40
	IW02200-WL	22	7/20/0.45	7.00	1.6	10.0	170	0.844	40
	IW03000-WL	30	7/27/0.45	8.10	1.6	11.1	205	0.625	40
	IW03800-WL	38	7/34/0.45	9.10	1.8	12.6	239	0.496	40
	IW05000-WL	50	19/16/0.45	10.4	1.8	13.9	280	0.389	30
	IW06000-WL	60	19/20/0.45	11.6	1.8	15.1	322	0.311	30
	IW08000-WL	80	19/27/0.45	13.5	2.0	17.3	390	0.230	30
	IW10000-WL	100	19/34/0.45	15.2	2.0	19.0	450	0.183	30
	IW12500-WL	125	19/42/0.45	16.9	2.2	21.0	513	0.148	20
	IW15000-WL	150	37/25/0.45	18.2	2.2	22.3	559	0.129	20
	IW20000-WL	200	37/34/0.45	21.2	2.4	25.7	675	0.0939	20
	IW25000-WL	250	37/42/0.45	23.6	2.4	28.1	764	0.0760	20
IW32500-WL	325	37/55/0.45	27.0	2.6	31.9	888	0.0581	20	