

· SIS 電線

- 適用領域及範圍：指定用配電盤專用線
- 額定電壓：600V
- 額定溫度：90°C
- 導體：鍍錫銅
- 絕緣：XLPE 交連聚乙烯
- 規範：UL44



產品類別	產品編號	截面積 AWG	導體 構造 No./mm	外徑 mm	絕緣厚度 mm	完成外徑 mm	最大導體 阻抗 Ω/km
SIS 電線	SIS#14	#14	41/0.254	1.90	0.8	3.50	8.62
	SIS#12	#12	65/0.254	2.37	0.85	4.07	5.43
	SIS#10	#10	105/0.254	3.00	0.85	4.70	3.41

· CC-LINK 通訊電纜


- 適用領域及範圍：CC-LINK 系統連接使用
- 額定電壓：300V
- 額定溫度：台製 60°C / 日規 75°C
- 導體：裸銅
- 絕緣：台製 -PVC 聚氯乙烯 / 日規 - 發泡 PEF，白藍黃
- 遮蔽：鋁箔 + 鍍錫銅網 +E
- 外被：PVC 聚氯乙烯，棕
- 規範：日規固定型 -UL2464



產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 mm ² (AWG) × C	絕緣材質	被覆材質	被覆顏色	完成外徑 mm	最大導體 電阻 Ω/km	阻抗特性 (at 1 MHz) Ω	衰減量 (at 5MHz) db/100m
CC-LINK 通訊電纜	IBB05003	0.5mm ² × 3C(台製)	PVC	PVC	棕	7.7	37.8	110	3.5
	IBB05003-JP	20AWG × 3C(日規)	發泡PE	耐油耐熱	棕	7.6	34.5	110	3.5
	IBBFL05003	0.5mm ² × 3C(活動型)	發泡PE	PVC	深棕	8.0	43.4	110	6.1

· PROFIBUS 通訊電纜

- 適用領域及範圍：PROFIBUS 系統連接使用
- 額定電壓：250V
- 額定溫度：60°C
- 導體：裸銅
- 絕緣：PVC 聚氯乙烯，紅綠
- 遮蔽：鋁箔 + 鍍錫銅網
- 外被：PVC 聚氯乙烯，紫
- 規範：德製 -UL、CSA

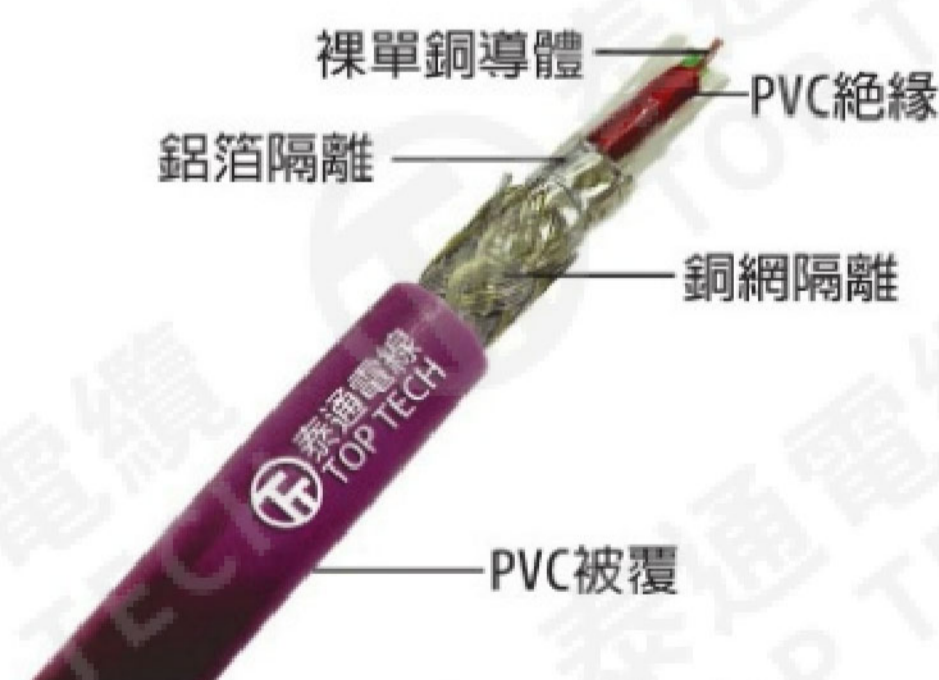

產品類別	產品編號	截面積 × 芯數 mm × C	完成外徑 mm
PROFIBUS 通訊電纜	PFS07502	0.64mm × 1P	8.0